



Kaba c-lever

Ein Türbeschlag für alle Fälle

Diese Beschlagslösung überzeugt durch zukunftsgerichtete Technologien und hohe Benutzerfreundlichkeit im zeitlosen Design. Ausstattbar mit einbruchhemmendem Türschild, ist er die robuste und gleichzeitig flexible elektronische Lösung. Zutrittsrechte können temporär oder permanent vergeben werden. Der Kaba c-lever ist mit allen handelsüblichen Schließern kompatibel, daher erübrigt sich in den meisten Fällen ein Schlosswechsel.

Der Kaba c-lever ist Teil der Kaba evolo Produktfamilie und unterstützt die RFID-Technologien LEGIC und MIFARE sowie unterschiedliche RFID-Industriestandards.

Der Kaba c-lever ist auch in der TouchGo-Ausführung mit RCID-Technologie erhältlich. Damit wird der komfortablen Türöffnung keine Grenze mehr gesetzt: ein blosses Berühren des Türdrückers genügt und das Schloss erkennt, ob die Person berechtigt ist, einzutreten. Kein lästiges Suchen des Schlüssels oder der Zutrittskarte mehr, freie Hände und trotzdem den bewährten hohen Kaba-Sicherheitsstandard.

Durch den Standalone-Betrieb müssen keine Stromkabel verlegt werden. Diese Ausstattungsmöglichkeiten, bis hin zur Ansteuerung durch Fremdsysteme, bieten die Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen.

Anwendungsbereiche

Der Kaba c-lever ist auf Grund der angebotenen Variantenvielfalt für Türen im Aussen- und Innenbereich geeignet. Jeder Raum, zu welchem verschiedene Benutzergruppen oder Einzelpersonen Zutritt benötigen, kann mit dieser standalone Lösung organisiert werden. Die Zutrittsrechte können zu unterschiedlichen Zeiten, permanent oder temporär vergeben werden.

Mögliche Einsatzgebiete

- > Gebäudezugänge
- > Büroräumlichkeiten
- > Alters- und Seniorenheime
- > Krankenhäuser
- > generell schützenswerte Räume der Infrastruktur (z.B. Serverräume, Materialräume, Lagerräume usw.)
- > Klassenzimmer / Hörsäle
- > Hotel- und Gästezimmer

Ihre Vorteile auf einen Blick

> Autonom

Von Schliesszylinder und Schlosstyp unabhängig, Parallelbetrieb zur bestehenden Schliessanlage möglich

> Praktisch und schnell

Einfaches Aufrüsten von bestehenden mechanischen Türen ohne Kabel verlegen zu müssen

> Komfortable Bedienung

Intuitive Türöffnung durch Kaba TouchGo - Die Hand wird zum Schlüssel

> Unterstützt NFC

Vorbereitet für die Nutzung mit NFC-fähigen Geräten

> Flexibler Einsatz

Spezielle Varianten für diverse Anwendungen lieferbar

> Kostenbewusst


minimale Unterhaltskosten durch handelsübliche AA Batterien

> Investitionsschutz

System ermöglicht Funktionserweiterungen, sowie die Integration in bestehende Kaba-Schliessanlagen

Leistungsmerkmale

- > **Intuitive Benutzerführung:** Das RFID-Zutrittsmedium wird vor die Leseinheit gehalten. Ein akustisches Signal und ein Leuchtsymbol (grün/rot) melden die Zutrittsentscheidung. Der Zugang zum gewünschten Raum erfolgt über die normale Drückerbetätigung.
- > **Vielseitiger Einsatz:** Kann an praktisch allen Türen im Aussen- oder Innenbereich montiert werden. In Kombination mit zugelassenen Komponenten sind Flucht- und Rettungsweglösungen möglich. Ebenso werden Komfortlösungen, wie zum Beispiel TouchGo oder der PassMode angeboten. Beim PassMode wird einfach auf Knopfdruck der Aussendrücker dauerhaft ein- und wieder ausgekuppelt.
- > **Kaba TouchGo Technologie:** Einzigartig und in der Schliesstechnik noch nie dagewesen: mit der Kaba TouchGo Option kommt die Kaba eigene RCID-Technologie zum Einsatz. Das Schloss erkennt die Zutrittsrechte des TouchGo-Transponders in der Tasche und gibt die Tür frei. Als reiner TouchGo Beschlag (E110) oder als Hybrid (E310) in Kombination mit RFID (MIFARE oder LEGIC) erhältlich.
- > **Skalierbarer Einsatzbereich:** Der Kaba c-lever eignet sich sowohl für die einzelne Tür als auch als Element einer grossen Schliessanlage. Je nach Grösse und Anforderung bietet Kaba verschiedene Programmiermöglichkeiten an:
 - > die manuelle Programmierung mit der Masterkarte vor Ort für wenige Türen
 - > die Programmierung über die Kaba evolo Manager Software (KEM) und dem Programmiergerät für kleine und mittlere Anlagen
 - > die Programmierung mit der Kaba exos 9300 Software für grosse und komplexe Schliessanlagen, natürlich online-fähig.
- > **Integriertes Kaba CardLink-Konzept:** Mit Kaba CardLink werden die aktuellen Berechtigungen raum- und zeitgenau auf dem Zutrittsmedium gespeichert. Verloren gegangene Medien laufen automatisch ab.
- > **Wichtige Kaba evolo Leistungsmerkmale:**
 - > integriertes Kaba Sicherheitskonzept, z.B. ARIOS
 - > unbegrenzte Anzahl von Medien verwaltbar
 - > Ereignisspeicher bis zu 2.000 Türbewegungen (abschaltbar)
 - > 15 konfigurierbare Zeitprofile mit je 12 Zeitfenstern
 - > 20 Ferienperioden und 64 Sondertage
 - > Validierung von Benutzerrechten
- > **Ein durchgängiges Portfolio:** Die Kaba Produktpalette umfasst weitere, untereinander nahtlos kombinierbare Produkte im gleichen hochwertigen Design, welche - je nach Kundenbedürfnis - in jedes Kaba Standalone- oder Online-System einbindbar sind. Erwähnenswert sind der Digitalzylinder, der Kaba c-lever compact, die Terminals sowie die gesamte Kaba-Leserfamilie.

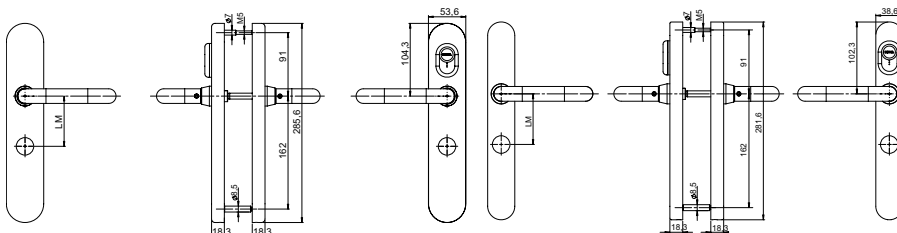

Kaba c-lever Standard-Ausführung.
Breites und schmales Schild, Schweizer Profil.
Typ 2622 und 2621.

Ausführungen

Unterstützte Technologien

- > LEGIC (advant & prime)
- > MIFARE (DESFire & Classic)
- > Kaba TouchGo (RCID)

Bauformen / Optionen

- > Schild: breit und schmal
- > Lochmittelabstand 55 bis 105 mm (profilabhängig)
- > Zylinderprofile: CH, EU
- > Leuchteinheit in schwarz oder silber
- > wählbare Drückerdesigns

Technische Daten

Abmessungen (B x H x T)

- > Beschlag schmal: 38 x 281 x 18 mm
- > Beschlag breit: 54 x 285 x 18 mm
- > mind. Dornmass 35 mm;
25 mm mit Drücker HC, HG, HM, HO

Stromversorgung

- > Batterien 2 x 1.5V, AA

Umwelt / Lebensdauer

- > Temperatur: -25 °C bis +70 °C
- > Schutzart: bis zu IP55 (Aussen)
- > Luftfeuchtigkeit: 0 bis 95%,
nicht kondensierend
- > Lebensdauer Batterien bei 20° C:
bis 150.000 Zyklen oder 3 Jahre

Zertifikate

- > Brandschutz: DIN 18273 (geprüft nach EN1634-1)
- > Einbruchschutz (ES1): DIN 18257
- > Notausgang: EN 179 (in Verbindung mit entsprechenden Drückern und Schössern)
- > Paniktüren: EN 1125 (in Verbindung mit zugelassenen Panikstangen)

Weitergehende Details und Bestellangaben finden Sie im Kaba evolo Katalog oder in der Systembeschreibung.

Zum Kaba c-lever Installationsvideo:



Kaba AG

Mühleühlstr. 23 | Postfach | CH-8620 Wetzikon
Tel. 0848 85 86 87 | Fax 044 931 63 85
info.ch@kaba.com | www.kaba.ch

Kaba AG

Hofwisenstr. 24 | CH-8153 Rümlang
Tel. 0848 85 86 87 | Fax 044 818 91 91
info.ch@kaba.com | www.kaba.ch

Kaba SA

Rte de Prilly 21 | CH-1023 Crissier
Tel. 0848 85 86 87 | Fax 021 637 43 33
info.ch@kaba.com | www.kaba.ch