



Kaba c-lever compact

Mehr als nur ein Türdrücker

Innovation und hochwertiges Design in einem: Der Kaba c-lever compact ist die erste elektronische Türbeschlagslösung, die einen mechanischen Drücker ersetzt und völlig unabhängig vom Zylinder ist. Innerhalb kürzester Zeit wird Ihr mechanischer Türdrücker zur flexiblen elektronischen Lösung mit der Möglichkeit, Zutritte temporär oder permanent zu vergeben und bei Schlüsselverlust auszusperren.

Der c-lever compact ist ein Teil der designprämierten Kaba evolvo Produktfamilie und wird mit RFID-Medien bedient. Durch den Standalone-Betrieb müssen keine Stromkabel verlegt werden. Dadurch ist eine besonders einfache Montage mit nur zwei Schrauben möglich, wie man sie bisher nur von mechanischen Drücker-garnituren gewohnt war.

Der c-lever compact ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungen. Türen lassen sich ganz einfach mit dieser elektronischen Zutrittskontrolle ergänzen, während die bestehende Schliessanlage weiterhin unabhängig genutzt werden

kann, beispielsweise für die mechanische Notöffnung.

Anwendungsbereiche

Der Kaba c-lever compact ist grundsätzlich für jede Türe im Innen- oder witterungsgeschützten Aussenbereich geeignet. Es kann praktisch jeder Raum mit dieser elektronischen Lösung organisiert werden. So erhalten verschiedene Benutzergruppen oder einzelne Personen Zutrittsrechte zu unterschiedlichen Räumen, Daten und Zeiten, durchgehend oder nur temporär.

Mögliche Einsatzgebiete

- > Büroräumlichkeiten
- > Sitzungszimmer
- > generell schützenswerte Räume der Infrastruktur (z.B. Serverräume, Materialräume, Lagerräume usw.)
- > Klassenzimmer / Hörsäle
- > Gästezimmer in kleineren Hotels oder Pensionen

Ihre Vorteile auf einen Blick

- > **Praktisch und schnell**
bestehende mechanische Türen sind in wenigen Minuten umgerüstet
- > **Autonom**
von Schliesszylinder und Schlosstyp unabhängig, Parallelbetrieb zur bestehenden Schliessanlage möglich
- > **Innovatives Design**
modernes Design und Teil der prämierten, durchgängigen Kaba evolvo Produktpalette
- > **Kostenbewusst**
minimale Unterhaltskosten durch handelsübliche AAA Batterien
- > **Unterstützt NFC**
vorbereitet für die Nutzung mit NFC-fähigen Geräten
- > **Investitionsschutz**
System ermöglicht künftige Funktionserweiterungen ebenso wie die Integration in bestehende Kaba-Schliessanlagen

Leistungsmerkmale

> Intuitive Benutzerführung:

Das RFID-Zutrittsmedium wird vor die Leseinheit gehalten. Ein akustisches Signal und ein Leuchtsymbol (grün/rot) melden die Zutrittsentscheidung. Der Zugang zum gewünschten Raum erfolgt über die normale Drückerbetätigung.

> **Planungsfreundlich:** Diese schloss- und zylinderunabhängige Lösung eignet sich ideal zum Umstieg auf ein elektronisches Zutrittssystem: ein einfacher Austausch des mechanischen Drückers erweitert eine bestehende Schliessanlage zu einer elektronischen Zutrittskontrolle.

> **Müheleose Montage:** Die Installation erfolgt im Innen- oder witterungsgeschützten Aussenbereich direkt an Türen aus Holz, Glas oder Metall. In den meisten Fällen können vorhandene Bohrungen an der Tür genutzt werden, sodass der Einbau in Minutenschnelle erledigt ist.

> **Skalierbarer Einsatzbereich:** Der Kaba c-lever compact eignet sich sowohl für die einzelne Tür als auch als Element einer grossen Schliessanlage. Je nach Grösse und Anforderung bietet Kaba verschiedene Programmiermöglichkeiten an:

- > die manuelle Programmierung mit der Masterkarte vor Ort für wenige Türen
- > die Programmierung über die Kaba evolo Manager Software (KEM) und dem Programmiergerät für kleine und mittlere Anlagen
- > die Programmierung mit der Kaba exos 9300 Software für grosse und komplexe Schliessanlagen, natürlich online-fähig.


> **Integriertes Kaba CardLink-Konzept:** Mit Kaba CardLink werden die aktuellen Berechtigungen raum- und zeitgenau auf dem Zutrittsmedium gespeichert. Verlorene gegangene Zutrittsberechtigungen laufen automatisch ab.

> **CheckIn-Betrieb:** Die Kaba evolo Manager Software bietet die Möglichkeit für einen speziellen "CheckIn-Betrieb", der den Zutritt für kleine Hotels und Pensionen verwaltet. Mit dem am PC über USB angeschlossenen Tischleser werden die Zutrittskarten bei Ankunft der Gäste individuell programmiert.

> Wichtige Kaba evolo Leistungsmerkmale:

- > integriertes Kaba Sicherheitskonzept, z.B. ARIOS
- > unbegrenzte Anzahl von Medien verwaltbar
- > Ereignisspeicher bis zu 2.000 Türbewegungen (abschaltbar)
- > 15 konfigurierbare Zeitprofile mit je 12 Zeitfenstern
- > 20 Ferienperioden und 64 Sondertage
- > Validierung von Benutzerrechten

> **Ein durchgängiges Portfolio:** Die Kaba Produktpalette umfasst weitere, untereinander nahtlos kombinierbare Produkte im gleichen hochwertigen Design, welche - je nach Kundenbedürfnis - in jedes Kaba Standalone- oder Online-System einbindbar sind. Erwähnenswert sind der Digitalzylinder, die Kaba c-lever Beschlagslösung, die Terminals sowie die gesamte Kaba-Leserfamilie.

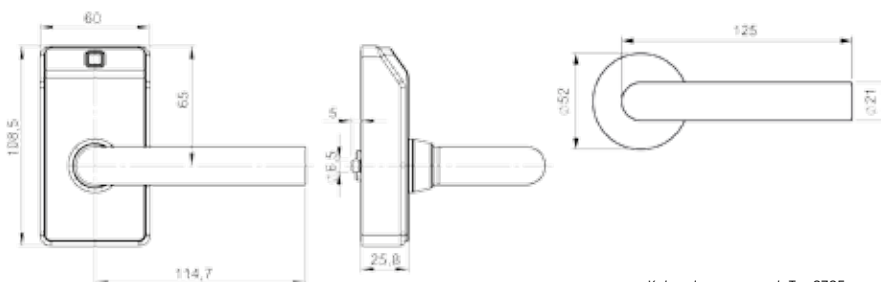

Kaba c-lever compact, Typ 2725
Standard-Ausführung.

Ausführungen

Unterstützte RFID Standards

- > LEGIC (advant & prime)
- > MIFARE (DESFire & Classic)

Bauformen

- > Standard, Halb, Dual

Optionen

- > Abdeckung in schwarz oder weiss
- > wählbare Drückerdesigns (siehe Kaba evolo Katalog)

Technische Daten

Abmessungen (B x H x T)

- > 108 x 60 x 25 mm
- > mind. Dornmass 45 mm, tür- und schlossabhängig

Stromversorgung

- > Batterien 2 x 1.5V, AAA

Umwelt / Lebensdauer

- > Temperatur: -25 °C bis +70 °C
- > Schutzart: IP54
- > Luftfeuchtigkeit: 0 bis 95%, nicht kondensierend
- > Lebensdauer Batterien bei 20° C: bis 90.000 Zyklen oder bis 3 Jahre

Zertifikate

- > Baubeschläge: EN 1906 Klasse 3
- > Brandschutz: DIN 18273 (geprüft nach EN 1634-1)
- > Notausgang: EN 179 (in Verbindung mit entsprechenden Drückern und Schlössern)

> Weitergehende Details und Bestellangaben finden Sie im Kaba evolo Katalog oder in der Systembeschreibung.

Zum Kaba c-lever compact
Installationsvideo:



Kaba AG

Mühlebühlstr. 23 | Postfach | CH-8620 Wetzikon
Tel. 0848 85 86 87 | Fax 044 931 63 85
info.ch@kaba.com | www.kaba.ch

Kaba AG

Hofwisenstr. 24 | CH-8153 Rümlang
Tel. 0848 85 86 87 | Fax 044 818 91 91
info.ch@kaba.com | www.kaba.ch

Kaba SA

Rte de Prilly 21 | CH-1023 Crissier
Tel. 0848 85 86 87 | Fax 021 637 43 33
info.ch@kaba.com | www.kaba.ch